


Isolation :
PE
Code couleur : DIN47100

Ame :
Cuivre rouge
Classe 6 IEC60228

Blindage général :
Tresse de cuivre étamé

Gaine extérieure :
PUR, Violet
UV résistant

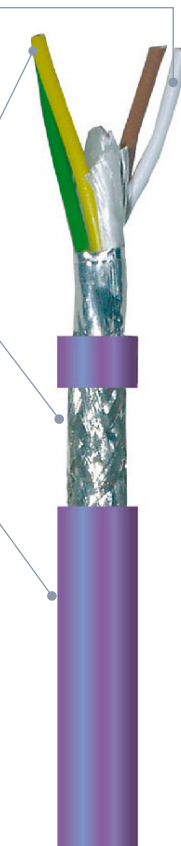

INFORMATIONS PRODUITS

APPLICATION

Câble bus industriels blindé est utilisé pour les systèmes CAN
(Controller Area Network)

DESCRIPTIF DU CÂBLE

Assemblage : en paire torsadée

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Tension de service max : 250 V
(non utilisable pour une application de puissance)

Tension de test :
- Cond./cond : 1.5 kVac pendant 1 min
Résistance de boucle max : 175 Ω .km

Impédance : 120 Ω .km

CARACTÉRISTIQUES



Tenue au feu
IEC 60332-1-2
UL 1581 (VW-1)

Sans halogène
IEC 60754-1

Résistance aux huiles
IEC 60811-2-1



Température :
Fix. min/max -40 °C / +80 °C
Mouv. min/max -30 °C / +70 °C



Rayon de courbure minimum :
15 x $\varnothing$ ext



Conforme à la directive RoHS

Norme : ISO11898, UL 444, UL 1581
c(UL)us Listing Type CMX 75 °C for USA and Canada

RÉFÉRENCES PRODUITS

			
BUSCANPUR1P025	1X2X0.25	6.4	40
BUSCANPUR2P025	2X2X0.25	8.4	70
BUSCANPUR1P034	1X2X0.34	6.8	60
BUSCANPUR2P034	2X2X0.34	9.6	88
BUSCANPUR1P050	1X2X0.50	8.0	74
BUSCANPUR2P050	2X2X0.50	10.4	100