

BUSCANPVC

Câbles bus CAN, gaine PVC




Isolation :
PE cellulaire
Code couleur : DIN47100

Ame :
Cuivre rouge
7 brins

Blindage général :
Tresse de cuivre étamé

Gaine extérieure :
PVC, Violet

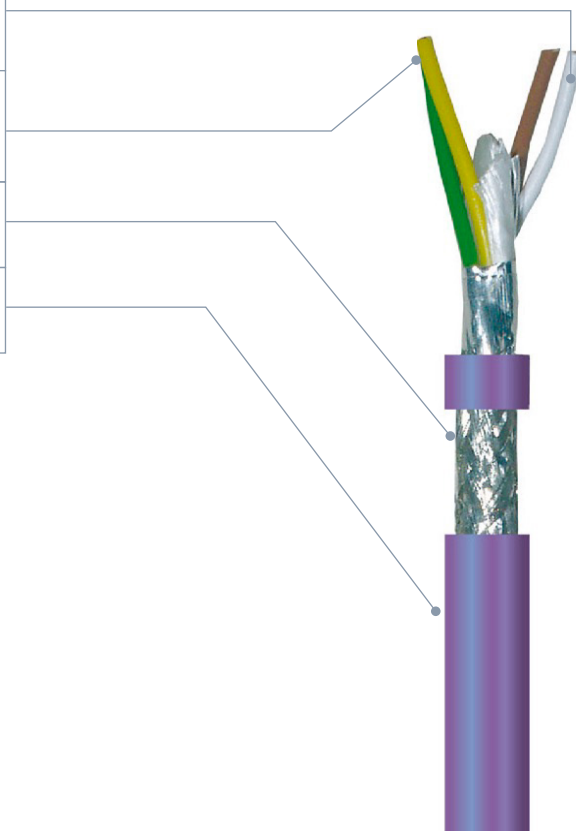

FT 1 09/06/2015 FR

INFORMATIONS PRODUITS

APPLICATION

Câble bus industriels blindé est utilisé pour les systèmes CAN
(Controller Area Network)

DESCRIPTIF DU CÂBLE

Assemblage : en paire torsadée

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Tension de service max : 250 V
(non utilisable pour une application de puissance)

Tension de test :
- Cond./cond : 1.5 kVac pendant 1 min
Résistance de boucle max : 186 Ω .km

Impédance : 120 Ω
- Capacité mutuelle : 40 nF/km

CARACTÉRISTIQUES



Tenue au feu
IEC 60332-1



Température :
- 40°C → + 70°C



Rayon de courbure minimum :
8 x $\varnothing$ ext



Conforme à la directive RoHS

Norme : ISO11898

RÉFÉRENCES PRODUITS

			
BUSCANPVC1P022	1X2X0.22	5.7	42
BUSCANPVC2P022	2X2X0.22	7.6	68
BUSCANPVC1P034	1X2X0.34	6.8	55
BUSCANPVC2P034	2X2X0.34	8.5	88
BUSCANPVC1P050	1X2X0.50	7.5	90
BUSCANPVC2P050	2X2X0.50	9.7	106
BUSCANPVC1P075	1X2X0.75	8.7	108
BUSCANPVC2P075	2X2X0.75	11.5	142