

CPLUG


Câble plat noir ou ivoire



Âme :
Cuivre rouge multibrin
AWG28/7 S: 0.089mm²

Isolation :
Polyoléfine
Ø 0.96mm

Gaine extérieure :
PVC noir ou ivoire

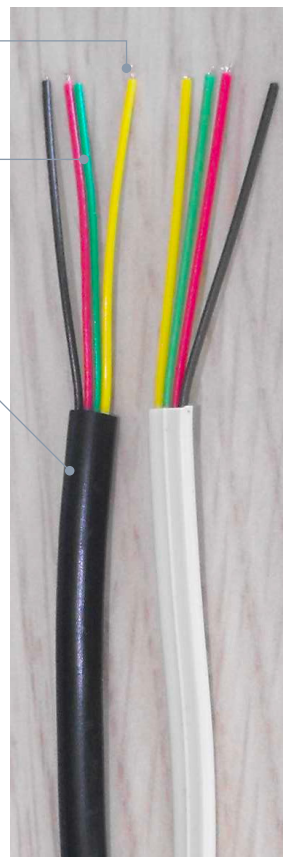

INFORMATIONS PRODUITS

APPLICATION

Ces câbles sont destinés par exemple au raccordement de centraux téléphoniques, téléphones, des périphériques d'alarme.


PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Tension de service : 150Vac

CARACTÉRISTIQUES



Tenue au feu :
IEC 60332-1 ou NF C 32-070 Cat C2



Rayon de courbure :
10 x H



Température de service :
-10°C à +70°C



Conforme à la directive RoHS

Ref	Dim : LxH		Poids (Kg/Km)	Code couleur des conducteurs
CPLUG 4 N/I	4.90	2.40	17	Noir, Rouge, Vert, Jaune
CPLUG 6 N/I	6.90	2.40	26	Blanc, Noir, Rouge, Vert, Jaune, Bleu
CPLUG 8 N/I	8.70	2.40	35	Gris, Orange, Noir, Rouge, Vert, Jaune, Bleu, Marron