


Âme :
Cuivre rouge
Classe 5 selon IEC 60228

Isolation :
XLPE
Code couleur : HD 308 S2

Bourrage

Blindage général :
Tresse de cuivre étamé

Gaine extérieure :
Polyoléfine compound
Noir

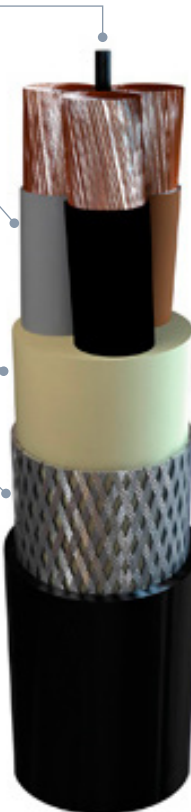

INFORMATIONS PRODUITS

APPLICATION

Ces câbles sont conçus pour les systèmes d'alimentation et d'éclairage en milieu salin (maritime, bord de mer, jetée, quais). Ils sont résistants au UV selon condition météorologique nord européenne

DESCRIPTIF DU CÂBLE

Assemblage : Hélicoïdal

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Tension nominale (U°/U): 600/1000 V

CARACTÉRISTIQUES



Tenue au feu :
IEC 60332-1
IEC 60332-3-22 Cat. A



Température de service : Statique : - 20°C → + 70°C
Dynamique : - 40°C → + 70°C
Température sur âme : +90°C



Rayon de courbure minimum :
5 x Øext



Conforme à la directive RoHS

Sans Halogène
IEC 60754-1 & -2

Norme :
IEC 60092-350/-351/-353

RÉFÉRENCES PRODUITS

			
REF	nxmm ²	mm ext.	Kg/Km
MFLEXB3X16	3 × 16	21,6	939
MFLEXB4X16	4 × 16	23,6	1147
MFLEXB2X25	2 × 25	24,2	1140
MFLEXB4X25	4 × 25	28,0	1662
MFLEXB4G35	4 G 35	30,9	2122
MFLEXB1X35	1 × 35	13,3	464
MFLEXB2X35	2 × 35	26,6	1409
MFLEXB3X35	3 × 35	28,2	1703
MFLEXB4X35	4 × 35	30,9	2135
MFLEXB4G50	4 G 50	34,7	2765
MFLEXB5G50	5 G 50	38,7	3411
MFLEXB1X50	1 × 50	15,0	615
MFLEXB3X50	3 × 50	31,7	2227
MFLEXB4X50	4 × 50	35,0	2760
MFLEXB4G70	4 G 70	40,4	3936
MFLEXB5G70	5 G 70	44,6	4831
MFLEXB1X70	1 × 70	17,2	829
MFLEXB3X70	3 × 70	36,5	3091
MFLEXB4X70	4 × 70	40,4	3936
MFLEXB4G95	4 G 95	45,2	4989
MFLEXB5G95	5 G 95	49,8	6129
MFLEXB1X95	1 × 95	18,8	1047
MFLEXB3X95	3 × 95	41,2	3965
MFLEXB4X95	4 × 95	45,2	4989
MFLEXB4G120	4 G 120	49,9	6219
MFLEXB5G120	5 G 120	55,1	7678
MFLEXB1X120	1 × 120	20,8	1301
MFLEXB3X120	3 × 120	45,3	4938
MFLEXB4X120	4 × 120	49,9	6218
MFLEXB4G150	4 G 150	55,1	7610
MFLEXB1X150	1 × 150	23,0	1601
MFLEXB3X150	3 × 150	50,0	6012
MFLEXB4G185	4 G 185	59,9	9126
MFLEXB1X185	1 × 185	25,2	1923
MFLEXB3X185	3 × 185	54,0	7192
MFLEXB4X185	4 × 185	59,9	9131
MFLEXB1X240	1 × 240	28,5	2547
MFLEXB3X240	3 × 240	61,7	9531
MFLEXB1X300	1 × 300	31,3	3088