

MCP xx 022

Câbles multipaires avec blindage mixte ruban aluminium + tresse de cuivre étamé




Ame :
Cuivre étamé : 7 x 0,20 mm
Section : 0,22 mm²

Isolation :
PVC 105°C

Drain de masse :
Cuivre étamé : 7 x 0,20 mm

Blindage général :
Ruban Aluminium/PES + Tresse en cuivre étamé

Gaine :
PVC - Gris

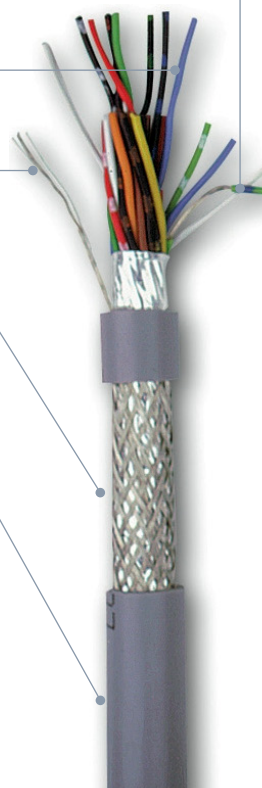

INFORMATIONS PRODUITS

APPLICATION

Les câbles MPC022 sont assemblés en paires et conçus pour véhiculer des données dans le domaine informatique ou électronique.
Le blindage mixte assure une très haute protection du signal contre les interférences électromagnétiques.

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Tension de service max. :	250 V
Tension de test :	1500 V
Capacité :	
- Conducteur/conducteur :	120 pF/m
- Conducteur/blindage :	160 pF/m
Résistance linéique :	< 85 Ω/km
Résistance d'isolement à 20°C :	> 20 MΩ.km

CARACTÉRISTIQUES



Tenue au feu :
EN 60332-1
EN 50575 :2014 + A1 :2016 Eca



Température de service :
Statique : - 30°C → + 70 °C
Dynamique : - 5 °C → + 70 °C



Rayon de courbure minimum :
Statique : 7 x Øext
Dynamique : 15 x Øext



Conforme à la directive RoHS