

Rx24

Câble alarme rigide



Fil de déchirement

Isolation :
PVC Ø nom. = 1.00 mm
Code couleur
Voir tableau ci-dessous


Ame rigide
Aluminium cuivré
Section : 0.22 mm²

Drain de masse :
0.22 mm²

Ruban polyester

Blindage général :
Ruban Aluminium / polyester
Recouvrement > 100%

Gaine extérieure :
PVC retardateur de flamme
Couleur : Blanc

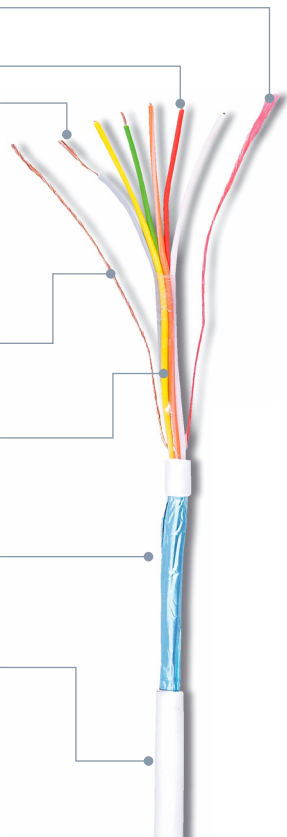

RÉFÉRENCES PRODUITS

REF	mm ²	mm ± 10% ext.
R424	4 x AWG24	3.80
R624	6 x AWG24	4.40
R824	8 x AWG24	4.70
R1024	10 x AWG24	5.50
R1224	12 x AWG24	5.80
R1424	14 x AWG24	5.90
R2024	20 x AWG24	6.70

INFORMATIONS PRODUITS

APPLICATION

La série Rx24 est composée de câbles multi-conducteurs rigide qui permettent le raccordement des différents périphériques (contacts, capteurs, détecteurs, ...) aux centrales d'alarme. Leur écran général Aluminium les protège contre les perturbations électromagnétiques environnantes.

CODE COULEUR DE L'ISOLANT

1	Blanc	11	Bleu foncé
2	Rouge	12	Rose
3	Jaune	13	Blanc / Marron
4	Vert	14	Blanc / Violet
5	Gris	15	Blanc / Vert
6	Orange	16	Blanc / Bleu
7	Bleu clair	17	Blanc / Gris
8	Marron	18	Blanc / Jaune
9	Violet	19	Blanc / Noir
10	Noir	20	Blanc / Rouge

PACKAGING

100 m en boîte carton blanche.
500 m en touret

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Tension de service :	200 V
Tension de test (1 min / 50 Hz) :	1200 V
Résistance électrique max. à 20°C :	154 Ω/km
Résistance d'isolement min. à 20°C :	200 MΩ.km

CARACTÉRISTIQUES

	Tenue au feu : IEC 60332-1 EN 50575 :2014 + A1 :2016 Eca
	Température de service : - 10°C → + 80°C
	Rayon de courbure minimum: 12 x Ø
	Conforme à la directive RoHS