


Ame :
Cuivre rouge - monobrin
5/10^{ème} - AWG 24

Fil de déchirement

Isolation :
PE
Code Couleur selon NF C 93-530
Paire 1 : Gris / Blanc
Paire 2 : Rose / Bleu
Paire 3 : Orange / Jaune
Paire 4 : Violet / Marron

Gaine extérieure :
PVC
Couleur : Ivoire
Ø nom. = 4.80 mm

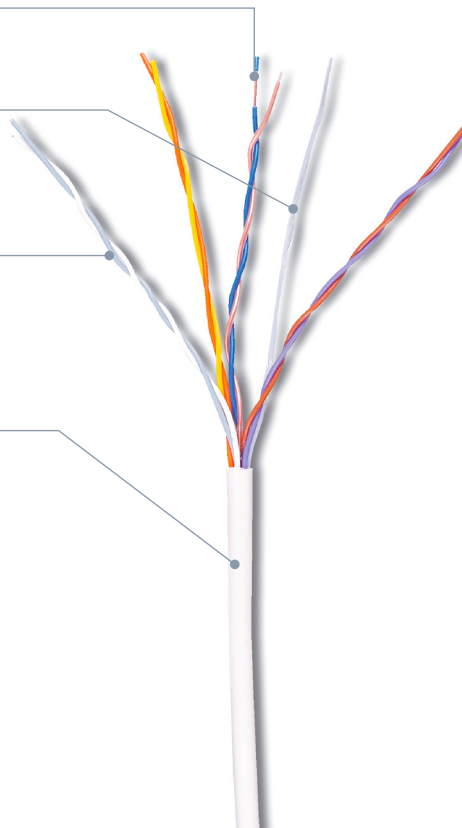

INFORMATIONS PRODUITS

APPLICATION

Câbles 298, 4 paires AWG 24, 100 Ω , Catégorie 5,
Grade 1 pour installations intérieures de télécommunication.

DESCRIPTIF DU CÂBLE

Assemblage : en paires torsadées.

CARACTÉRISTIQUES



Tenue au feu :
IEC 60332-1
EN 50575 :2014 + A1 :2016 Eca



Température de service : - 20°C → + 60°C
Température de stockage : 0°C / + 50°C



Conforme à la directive RoHS

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Impédance: 100 Ω
Résistance électrique maximale : 103 Ω /km

Fréquence (MHz)	Atténuation linéaire max. (dB/100m)
1	2.1
4	4.3
10	6.6
16	8.2
20	9.2
31.25	11.8
62,5	17.1
100	22.0