

Ruban PES

Drain de masse :
Cuivre étamé : 5/10^{ème}

Isolation :
Polyéthylène


Code couleur selon NF C 93-530

Paire 1 : Gris / Blanc
Paire 2 : Rose / Bleu
Paire 3 : Orange / Jaune
Paire 4 : Violet / Marron

Ame :
Cuivre rouge – monobrin
5/10^{ème} - AWG24

Blindage général :
Ruban Aluminium / PES
Recouvrement 100%

Gaine extérieure :
PVC
Couleur : Ivoire
Ø nom. = 6.00 mm

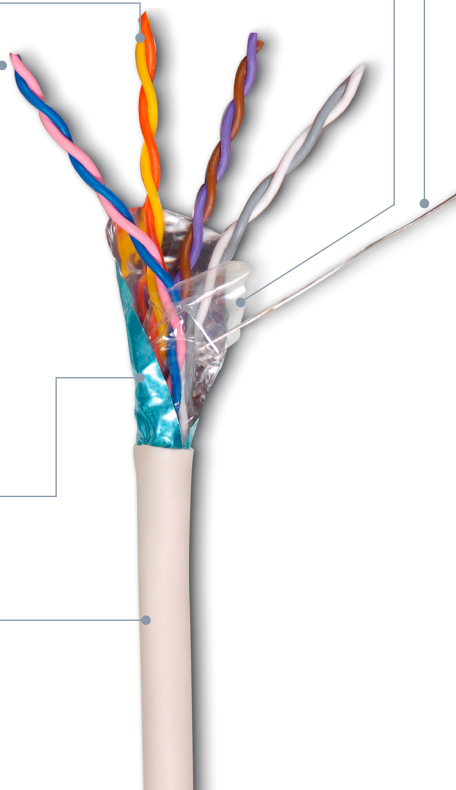

INFORMATIONS PRODUITS

APPLICATION

Câbles 4 paires, 100 Ω , Grade 1 pour installations intérieures de télécommunication.
Références normatives : UTE 93-531-12.

CARACTÉRISTIQUES



Tenue au feu :
IEC 60332-1 / NF C32-070 C2
EN 50575 :2014 + A1 :2016 Dca



Tenue en température :
- 20° C / + 70°C



Conforme à la directive RoHS

DESCRIPTIF DU CÂBLE

Assemblage : en paires torsadées sous ruban synthétique.

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Tension d'utilisation :	48 V	
Impédance de 1 à 100 MHz :	100 Ω	
Résistance électrique maximale :	95.9 Ω /km	
Résistance d'isolation minimale :	5000 M Ω .km	
Atténuation maxi :	F(MHz)	dB/100m
	1	2.1
	10	6.6
	20	9.2
	31.25	11.8
	62.5	7.1
	100	22.0