

S92206NRxx


Câble de télécommunication pour réseaux locaux



Isolation :
Polyéthylène massif
Code couleur
Paire 1 : Gris/blanc ; Paire 2 : Naturel/bleu

Conducteur :
Âme solide en cuivre nu
6/10e

Gaine extérieure :
Polyéthylène Haute Densité avec 2,5% de noir de carbone selon la norme NF C32-060, Couleur noire
Ø ext : 5,4 mm

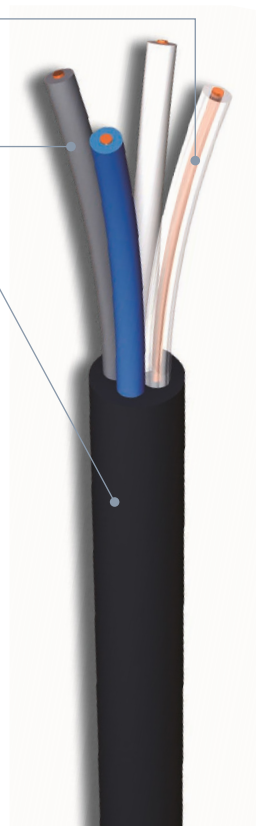

INFORMATIONS PRODUITS

DESCRIPTION

Câble de télécommunication pour réseaux locaux, âme 6/10 pour installation en pleine terre ou en conduites suivant NFC 93-527-9

CARACTÉRISTIQUES



Tenue au feu :
EN 50575 :2014 + A1 :2016 Fca



Température de service :
- 10°C → + 70°C



Conforme à la directive RoHS

DESCRIPTIF DU CÂBLE

Assemblage des fils unitaires :
Les 4 fils sont torsadés en quarte

Remplissage du câble :
Les interstices sont remplis par un gel d'étanchéité

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Tension de test :	1500 V
Résistance électrique des conducteurs :	63,9 Ω/km
Résistance d'isolation minimum à 20°C :	1500 MΩ/km
Capacité mutuelle des paires :	57,5 nF/km