

SYTx20RG

Câble téléphonique SYT ROUGE



Drain de masse

Ame :
Cuivre rouge monobrin
AWG20


Isolation :
Polyéthylène
Code couleur : voir tableau

Fil de déchirement

Ruban général PES

Gaine extérieure :
PVC
Rouge

Blindage général :
Ruban Aluminium/Polyester
Recouvrement : >100%

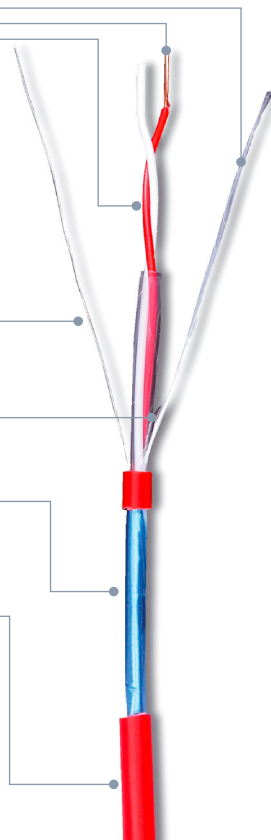

FT 3 13/06/2017 FR

INFORMATIONS PRODUITS

APPLICATION

Câbles SYT ROUGE pour la télétransmission d'alarme et pour les liaisons entre les détecteurs de fumée et la centrale.

CARACTÉRISTIQUES



Tenue au feu :
IEC 60332-1
EN 50575 :2014 + A1 :2016 Eca



Température de service :
- 10°C → + 70°C



Conforme à la directive RoHS

DESCRIPTIF DU CÂBLE

Assemblage : en paires sous ruban polyester

Marquage : ID CABLES - D.I. - SYT 1 NUM nx2xAWG 20 + N° de lot +
marquage métrique
Avec n : 1, 2 ou 3 paires

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Tension maximale :	180 Vac
Impédance (1 MHz) + 20% :	100 Ω
Capacité cond/cond :	< 70 nF/km
Résistance linéique max :	40.5 Ω/km

RÉFÉRENCES PRODUITS

	Construction	Code couleur		
SYT 1.20 RGxx	1×2xAWG20	P1 : blanc/rouge	4.3	28
SYT 2.20 RGxx	2×2xAWG20	P1 : bleu clair/blanc P2 : bleu clair/bleu foncé	6.0	50
SYT 3.20 RGxx	3×2xAWG20	P1 : bleu clair/blanc P2 : bleu clair/bleu foncé P3 : bleu clair/jaune	6.8	64