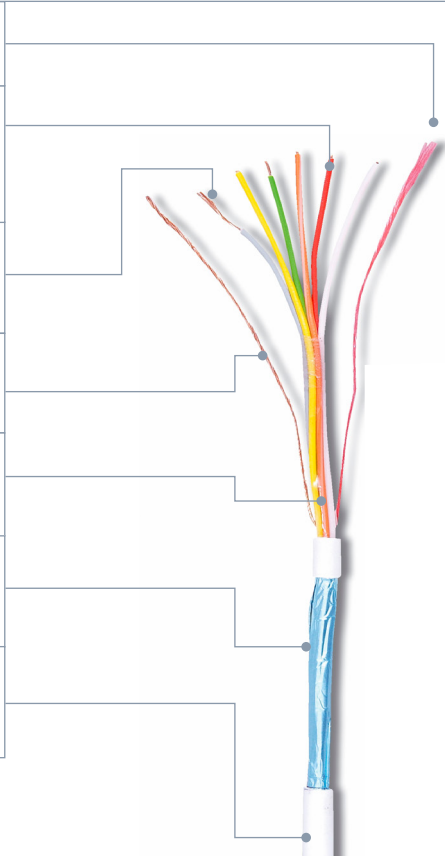



Fil de déchirement	
Isolation : PVC Ø nom. = 1.00 mm Code couleur Voir tableau ci-dessous	
Ame souple multibrins Aluminium cuivré Section : 0.22 mm ²	
Drain de masse : 0.22 mm ²	
Ruban polyester	
Blindage général : Ruban Aluminium / polyester	
Gaine extérieure : PVC Couleur : Blanc	

RÉFÉRENCES PRODUITS		
		
S4AL	4 × 0.22	3.80
S6AL	6 × 0.22	4.40
S8AL	8 × 0.22	4.70
S10AL	10 × 0.22	5.50
S12AL	12 × 0.22	5,80
S14AL	14 × 0.22	5,90
S20AL	20 × 0.22	6.70

INFORMATIONS PRODUITS

APPLICATION

La série SxAL est composée de câbles multi-conducteurs souples qui permettent le raccordement des différents périphériques (contacts, capteurs, détecteurs, ...) aux centrales d'alarme.

Leur écran général Aluminium les protège contre les perturbations électromagnétiques environnantes.

CODE COULEUR DE L'ISOLANT

1	Blanc	11	Bleu foncé
2	Rouge	12	Rose
3	Jaune	13	Blanc / Marron
4	Vert	14	Blanc / Violet
5	Gris	15	Blanc / Vert
6	Orange	16	Blanc / Bleu
7	Bleu clair	17	Blanc / Gris
8	Marron	18	Blanc / Jaune
9	Violet	19	Blanc / Noir
10	Noir	20	Blanc / Rouge

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Tension de service :	200 V
Résistance électrique max. à 20°C :	245 Ω/km

PACKAGING

100 m en boîte carton blanche.
500 m touret

CARACTÉRISTIQUES

	Tenue au feu : IEC 60332-1 EN 50575 :2014 + A1 :2016 Eca
	Température de service : - 10°C → + 80°C
	Rayon de courbure minimum: 10 x Ø