

TELA206NR

Câble de téléreport armé



Drain de masse
Cuivre étamé : 5/10^{ème}

Ame :
Cuivre rouge
6/10^{ème}

Isolation :
PVC


Code couleur
Bleu clair / Blanc – Rouge / Bleu foncé

Blindage général
Ruban Aluminium / PES
Recouvrement 100%

Gaine de protection
PVC – Ivoire
Matelas (optionnel)
Papier crêpé

Armature
2 feuillets en acier disposés en hélice ou armure annelée

Gaine extérieure
PVC
Noir
Ø nom. : 10 mm

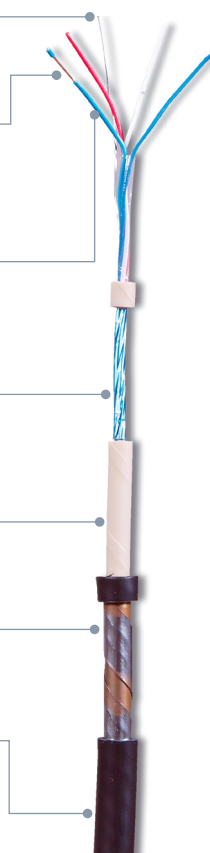

FT 3 12/06/2017 FR

INFORMATIONS PRODUITS

APPLICATION

Câble de téléreport armé, 2 paires 6/10^{ème}.
Référence normative : NF C 33-400

CARACTÉRISTIQUES



Tenue au feu :
IEC 60332-1
EN 50575 :2014 + A1 :2016 Eca



Température de service :
- 15°C → + 45°C



Rayon de courbure minimum :
Statique : 110 mm
Dynamique : 220 mm



Conforme à la directive RoHS

DESCRIPTIF DU CÂBLE

Assemblage : en quartes, revêtue d'un ruban synthétique + fil de reconnaissance.

Marquage :
TELEREPORT ARME NF C 33-400 + N° de lot

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Impédance à 50 kHz (-15°C → + 45°C) : 75 à 115 Ω

Capacité à 50 kHz (-15°C → + 45°C) : 80 à 130 pF/m

Résistance électrique linéique
à 20°C du circuit bouclé : 120 à 133,2 /km

Résistance d'isolement sous 200V CC,
après 2 min d'électrisation minimum à 20 °C : ≥ 500 MΩ.km

Rigidité diélectrique pendant 1 min :
- Conducteur/conducteur : 1500 Vac
- Conducteur/écran : 1500 Vac