

TELNA206IV

Câble de téléreport non armé



Isolation :
PVC

Code couleur
Bleu clair / Blanc – Rouge / Bleu foncé


Ame :
Cuivre rouge
6/10^{ème}

Drain de masse
Cuivre étamé : 5/10^{ème}

Fil de déchirement

Blindage général
Ruban Aluminium / PES
Recouvrement 100%

Gaine extérieure
PVC
Ivoire
Ønom. : 5,5 mm

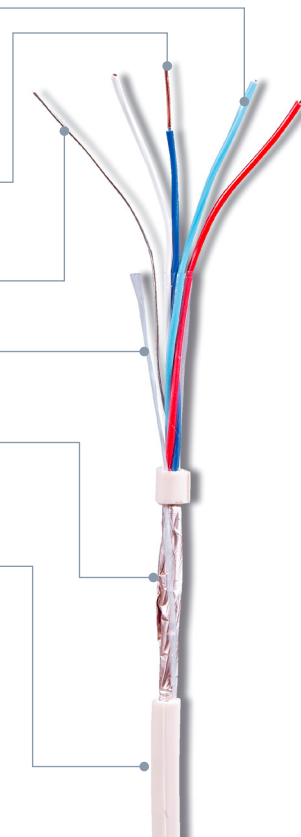

INFORMATIONS PRODUITS

APPLICATION

Câble de téléreport non armé, 2 paires 6/10^{ème} .
Référence normative : NF C 33-400

CARACTÉRISTIQUES



Tenue au feu :
IEC 60332-1
EN 50575 :2014 + A1 :2016 Eca



Température de service :
- 15°C → + 45°C



Rayon de courbure minimum :
Statique : 30 mm
Dynamique : 70 mm



Conforme à la directive RoHS

DESCRIPTIF DU CÂBLE

Assemblage : en quartes, revêtue d'un ruban synthétique +
fil d'identification.

Marquage :
TELEREPORT NF C 33-400 + N° de lot

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Impédance à 50 kHz (-15°C → + 45°C) : 75 à 115 Ω

Capacité à 50 kHz (-15°C → + 45°C) : 80 à 130 pF/m

Résistance électrique linéique max.
à 20°C du circuit bouclé : 133 Ω/km

Résistance d'isolement min. à 20 °C : 500 MΩ.km

Rigidité diélectrique pendant 1 min :
- Conducteur/conducteur : 1500 Vac
- Conducteur/écran : 1500 Vac