


CBNCF756

BNC FEMELLE A SERTIR POUR KX6 ET RG 59



FT 120/05/2011 MC

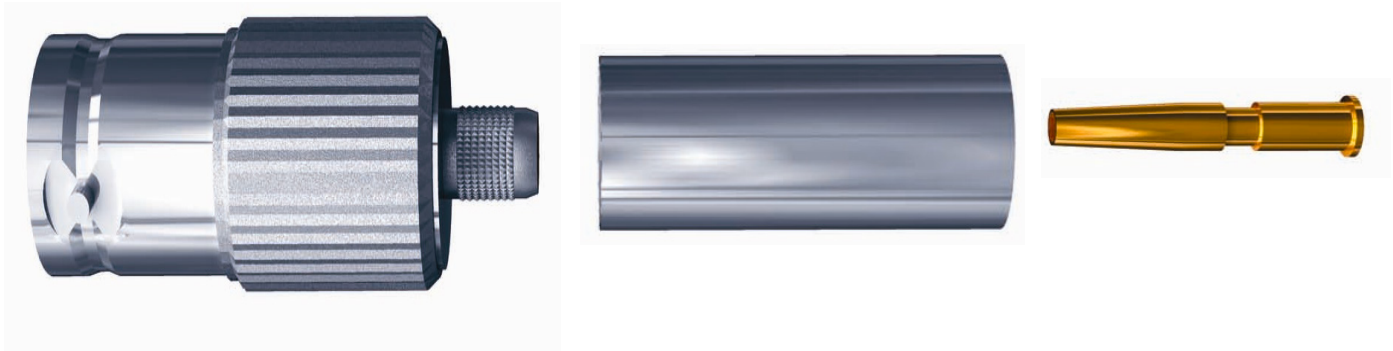

CARACTERISTIQUES MECANIKES

Contact central	MATIERE	FINITION
Isolant	Cuivre	Or
Corps	POM	
Ferrule	Cuivre	Nickel
	Cuivre	Nickel
Impédance	75 Ω	
Pince à sertir	PBNCS	
	Ø sertissage contact central : 0.68 mm	
	Ø sertissage ferrule : 0.256 mm	
Manchons :	M75Bx – disponibles en différentes couleurs	
Câbles :	KX6 – RG59	

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

